

Regolatore idraulico

Hydraulic regulator

Regulador hidraulico

Regulateur hydraulique

Hydraulischer regler

Гидравлический регулятор



**QUICK STOP
ADJUSTABLE**

QUICK STOP ADJUSTABLE





IT - Regolatore idraulico adatto per il riempimento di cassoni di accumulo o cisterne. Il braccio snodato permette l'apertura e chiusura istantanea garantendo un alto flusso ed evitando il gocciolamento dell'acqua.

EN - Hydraulic regulator suitable for filling storage tanks or cisterns. The jointed arm allows the instant opening and closing assuring a high flow and avoiding water dripping.

ES - Flotador Mecanico recomendado para el llenado de los tanques de almacenamiento o cisternas. Brazo articulado permite la apertura y el cierre inmediato al garantizar un alto flujo y evitar el goteo de agua.

FR - Régleteur hydraulique pour le remplissage des réservoirs et des citernes. Le bras articulé permet l'ouverture et la fermeture instantanée garantissant un fort flot et évitant l'égouttement de l'eau.

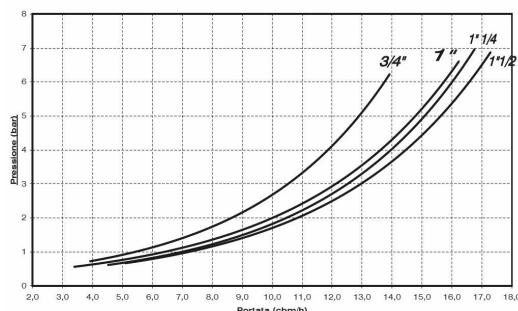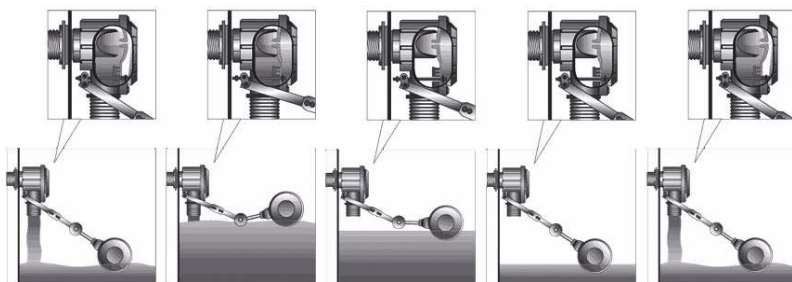

Servizio - Service
 Servicio - Service
 Betrieb - Типработы

Continuo
 Continuous
 Kontinuierlich
 Постоянный

Corpo - Casing
 Cuerpo - Corps
 Körper - Корпус

Non-toxic polycarbonate

Pressione di Servizio - Service Pressure
 Presión de Servicio - Pression de marche
 Max Betriebsdruck - Рабочеедавление

0,2 - 6 bar
 (2,9 - 87 psi)

Sovrapressione - Overpressure
 Sobrepressión - Surpresion
 Überdruck - избыточноедавление

15 bar (218 psi)

Pressione di scoppio - Burst Pressure
 Presión de estallido - Presion d'explosion
 Berstdruck - давлениеразрыва

20 bar (290 psi)

Temperatura - Temperature
 Temperatura - Température
 Temperatur - Температура

max.+50°C (+122°F)

